

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 05-289441

(43)Date of publication of application : 05.11.1993

(51)Int.Cl.

G03G 15/00

G03G 15/02

G03G 15/06

(21)Application number : 04-095618

(71)Applicant : BROTHER IND LTD

(22)Date of filing : 15.04.1992


(72)Inventor : YOSHIDA YUKIMASA

(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To always stably execute the uniform electrostatic charge processing of respective parts with a uniform prescribed potential and to obtain a stable and high-quality image by suppressing the generation of the stripe of a low spatial frequency generated at an electrostatic charging time.

CONSTITUTION: A power source for electrostatic charge E4 is constituted of a DC power source E4a and an AC power source E4b. Then, a bias obtained by superimposing an AC component to a DC component is supplied to an electrostatic charge roller 4 from the power source E4. As for a developing bias, a power source for developing E5 is similarly constituted of a DC power source E5a and an AC power source E5b. Then, the bias obtained by superimposing the AC component to the AC component is supplied to a sleeve 5a from the power source E5. At this time, the power sources E4a and E5a are adjusted so that the oscillation frequencies thereof become 1:2. When the ratio of the frequencies of two biases is set to be an integer multiple in such a way, a beat frequency generated in a photosensitive body 3 after the electrostatic charge becomes zero Hz.

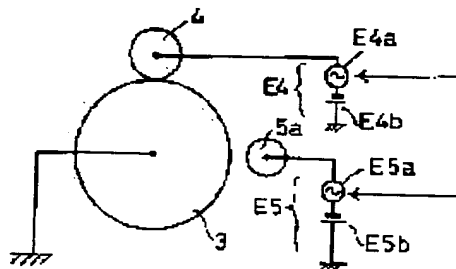

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 25.09.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 09.11.1999

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-289441

(43)公開日 平成5年(1993)11月5日

(51)IntCl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
G 0 3 G 15/00	1 0 2			
15/02	1 0 2			
15/06	1 0 1			

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号 特願平4-95618

(22)出願日 平成4年(1992)4月15日

(71)出願人 000005267

ブラザー工業株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号

(72)発明者 吉田 幸正


名古屋市瑞穂区苗代町15番1号ブラザー工業株式会社内

(54)【発明の名称】 電子写真装置

(57)【要約】

【目的】 現像バイアスの交流成分が帯電バイアスに誘起されることによって発生する被帯電体の帯電電位変動を抑えること。

【構成】 帯電用電源E4は直流電源E4aと交流電源E4bとで構成されており、帯電用電源E4から直流に交流成分を重畳したバイアスが帯電ローラ4に供給される。また現像バイアスについても同様に現像用電源E5は直流電源E5aと交流電源E5bとで構成されており、現像用電源E5から直流に交流成分を重畳したバイアスがスリーブ5aに供給される。この時、帯電用交流電源E4aと現像用交流電源E5aとは発信周波数が1:2になるように調整されている。このように2つのバイアスの周波数の比を整数倍にすると、帯電後の感光体3に発生する唸りの周波数は0Hzとなる。

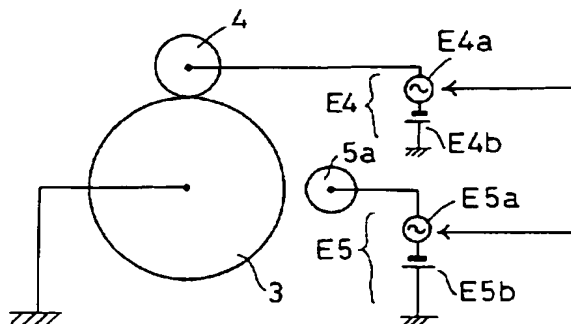

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 交流成分を持った電圧を帯電バイアスとして印加することにより帯電を行う帯電装置と、交流成分を持った電圧を現像バイアスとして印加することにより現像を行う現像装置とを備えた電子写真装置において、前記帯電バイアスの交流成分の周波数と前記現像バイアスの交流成分の周波数との比を整数倍に設定したことを特徴とする電子写真装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、電子写真装置に関するものである。さらに詳しくは、交流成分を有する電圧を印加することにより帯電を行う手法の改善に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、電子写真装置は周知のように感光体面を所定の電位に均一帯電処理する工程を含んでいる。その帯電処理手段としてはワイヤ電極とシールド電極を主構成部材とするコロナ放電器が主に用いられている。しかし該コロナ放電器を用いた帯電処理系においては以下のような問題点を有している。

【0003】1) 高電圧印加

感光体上に700～800Vの表面電位を得るために4～8kVといった高電圧を印加しなければならない。

2) 帯電効率が低い

ワイヤからの放電の大半はシールド電極へながれ、感光体へ流れる電流は総放電電流の数%にすぎない。

3) コロナ放電生成物の発生

コロナ放電によってオゾン等の発生があり、画像の劣化および人体への影響に対する配慮が必要となる。

4) ワイヤの汚れ

ワイヤ表面に形成される高電界によって装置内の微少な塵埃を集塵してワイヤ表面が汚れる。ワイヤ汚れは放電にむらを生じ易く、画像ムラの要因となる。そこで最近では上記のような問題点の多いコロナ放電器を利用しないで、接触帯電手段を利用することが検討されている。

【0004】具体的には、被帯電体である感光体表面に、1kV程度の直流電圧を外部より印加した導電性弾性ローラ等の導電性部材を接触させることにより、感光体表面に電荷を直接注入して感光体表面を所定の電位に帯電させるものである。しかし実際には、電圧を印加した導電性部材表面とそれを接触させた感光体表面とが微視的には凹凸を持っているため、感光体表面上に斑点上のむらが発生する。

【0005】この問題点を解決する手段として特開昭63-149669公報に開示するように直流電圧を帯電部材に印加したときの帯電開始電圧の2倍以上のピーク電圧を有する交流を前記直流電圧に重畳した振動電界を帯電部材と被帯電体との間に形成することにより帯電を行う方法が提案され、実用化されている。

2

【0006】ローラ帯電を用いた電子写真装置を例に説明すると、図1に示すように帯電部材4および被帯電体3はそれぞれ円筒形ローラとなっており、帯電部材4と被帯電体3とが接触する近傍で帯電が行われる。直流成分に交流成分を重畳した電圧を帯電部材4に印加する事により帯電が行われるため、交流成分の周期と同じ周期で被帯電体の表面電位は変動する。

【0007】このとき、被帯電体3は回転しながら帯電が行われるため、帯電された後の被帯電体3にはドラム10の円周方向に周期的に変動する縞状の表面電位分布が形成される。印加する交流成分の周波数を f 、被帯電体表面の速度を v とすると、被帯電体3表面に発生する表面電位変動の空間周波数は (f/v) となる。

【0008】このような、感光体の円周方向に周期的に変動する表面電位が形成されると、以後の作像工程後の出力画像にこの周期的な変動が反映される。例えば、全面が黒くなるような作像を行った場合、出力された画像には感光体の表面電位の周期的変動に対応した濃淡の縞が生じる。

【0009】しかし、このような濃淡の縞は空間周波数が十分高ければ人間の目では識別できないため出力が像の品位を劣化させる要因とはならない。例えば、 $f = 900\text{Hz}$ 、 $v = 50\text{mm/s}$ では空間周波数は18本/mmであり、画像の濃淡は見られない。

【0010】電子写真の工程においては上述した帯電工程の後、この帯電した被帯電体に露光して静電潜像を作像する露光工程を経て、さらにこの静電潜像の電位に対応してトナーを付着させる現像工程を行うことにより画像を顕像化する。

【0011】現像を行う方法として、磁気ブラシ法、カスケード法またはジャンピング現像法といった手段が用いられる。

【0012】このうちでジャンピング現像法は、

1) 電子写真の工程速度に対する依存性が少ない。

2) トナーの飛散が少ない。

3) 構造がシンプル。

4) コンパクトに構成できる。

といった利点があるため低速機から高速機まで広く適用されている。

【0013】ジャンピング現像について図1を用いて簡単に説明する。ジャンピング現像は、電界依存性を持たない絶縁性磁性トナー t を摩擦帯電により帯電させ、さらにこの帯電したトナー t の薄層をスリーブ5a表面上に形成し、上記のように帯電、露光を行って静電潜像を形成した被帯電体3とスリーブ5aとの間に交流バイアスを印加することによりトナーをスリーブ5a-被帯電体3間で往復運動させながら現像を行う方法である。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の方法では以下の問題点があった。

3

【0015】一般に電子写真装置においては帯電工程後直ちに露光工程によって静電潜像が形成され現像が行われるため、帯電工程が行われると直ちに現像工程も開始される。このように帯電および現像といった2つの交流成分をもったバイアスが近距離領域で同時に印加されると、高圧電源基板上の配線、帯電装置および現像装置自体の電磁誘導等により帯電バイアスに現像バイアスの交流成分が、現像バイアスに帯電バイアスの交流成分が誘起される。このような誘起が発生すると、特に、帯電バイアスに現像バイアスの交流成分が誘起された場合、帯電バイアスの交流成分には誘起された周波数と帯電バイアス本来の周波数との間に喰りが発生する。このような帯電バイアス電位の喰りは、上述したように静電潜像の形成に反映される。喰りの周波数は2つの周波数差（またはそれぞれの高調波周波数の差）で決定される。例えば、帯電バイアス周波数 $f_c = 900\text{ Hz}$ 、現像バイアス周波数 $f_d = 2000\text{ Hz}$ 、被帯電体の周速度 $v = 50\text{ mm/s}$ とすると、 $(f_d - f_c)/v = 22\text{ 本/mm}$ 、 $(f_d - 2f_c)/v = 4\text{ 本/mm}$ 、・・・、といった空間周波数の縞が画像に発生する。このように喰りによって数本/mm以下の空間周波数縞が発生すると、出力画像においてもこの喰り周波数の縞が発生するという問題があった。

【0016】本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、現像バイアスの交流成分が帯電バイアスに誘起されることによって発生する被帯電体の帯電電位変動を抑えることを目的とする。

【0017】

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために本発明の電子写真装置は、交流成分を持った電圧を帯電バイアスとして印加することにより帯電を行う帯電装置と、交流成分を持った電圧を現像バイアスとして印加することにより現像を行う現像装置とを備えた電子写真装置において、前記帯電バイアスの交流成分の周波数と前記現像バイアスの交流成分の周波数との比を整数倍に設定している。

【0018】

【作用】上記の構成を有する本発明の電子写真装置は、帯電装置には交流成分をもったバイアスが印加され、さらに現像装置にも交流成分をもったバイアスが印加され、この2つの交流成分の周波数の比は整数倍になっており、帯電電位の変動を抑えられる。

【0019】

【実施例】以下、本発明を具体化した一実施例を図面を参照して説明する。

【0020】図1は本発明の帯電装置が適用可能な電子写真装置の一例を示すものであり、本実施例のものはシート材給送部Aとレーザビームプリンタ部Bとを組み合わせた電子写真装置を示している。

【0021】本例のプリンタ部Bの構成、作像動作につ

4

いて説明する。尚、本実施例において、プリンタは図面上右端面側を前面とする。プリンタ前面板1Aは、プリンタ外装筐1に対して下辺側のヒンジ軸1Bを中心に2点鎖線示のように倒し開き操作および実線示のように起こし閉じ操作が自在である。プリンタ内に対するプロセスカートリッジ2の脱着操作やプリンタ内部の点検・保守等は前面板1Aを倒し開いてプリンタ内部を大きく解放することにより行われる。

【0022】プロセスカートリッジ2は本例のものはカートリッジハウジング2aに感光体ドラム3、帯電ローラ4、現像器5、クリーナ6の4つの作像プロセス機器を内包させてなるもので、プリンタ前面板1Aを二点鎖線で示すように倒し開いた状態において、プリンタ外装筐1内の所定の収納部に対して脱着自在である。そして、プロセスカートリッジ2はプリンタ内に正規に装着されることによりプロセスカートリッジ2側とプリンタ側の両者の機械的駆動系統・電気回路系統が相互カップリング部材（不図示）を介して結合して機械的・電氣的に一体化する。

【0023】尚、本実施例ではプロセスカートリッジ2内に感光体ドラム3、帯電ローラ4、現像器5、クリーナ6を一体的に有したものを示したが、これに限らず、少なくとも感光体ドラム3と帯電ローラ4とが一体的に支持されていて、本体装置に対して脱着可能となっていればよい。

【0024】レーザビームスキャナ部7はプリンタ外装筐1内の奥側に配設されており、半導体レーザ（不図示）、スキャナモータ7a、ポリゴンミラー7b、レンズ系7c等から構成されており、該スキャナ部7からのレーザビームLがプリンタ内に装着されているカートリッジハウジング2aの露光窓2bからカートリッジハウジング2a内にほぼ水平に進入し、カートリッジハウジング2a内に上下に配設されているクリーナ6と現像器5との間の通路を通して感光体ドラム3の左側面の露光部3aに入射し、感光体ドラム3面が母線方向に走査露光される。

【0025】プリンタ制御系に画像形成スタート信号が入力されると、感光体ドラム3が矢示の反時計方向に所定の周速度で回転駆動され、その周囲が帯電ローラ4で正または負の所定の極性に一様帯電される。帯電ローラ4は、 -650 V の直流電圧に、周波数 $f_c = 1\text{ kHz}$ の定電流（ $800\text{ }\mu\text{A rms}$ ）制御した正弦波交流電圧を重ねたバイアスを印加した導電性部材であり、感光体ドラム3は帯電ローラ4により接触（または直接）帯電方式で帯電処理される。帯電ローラ4は感光体ドラム3に従動回転させてもよいし、逆方向に回転させてもよいし、非回転のものにしてもよい。

【0026】ついで、感光体ドラム3の一様帯電面に露光部3aにおいて、前記レーザビームスキャナ部7から出力される画像情報の時系列電気画像信号に対応した画

5

素レーザ光 L が入射して、感光体ドラム3面がドラム母線方向に順次に該レーザ光 L による主走査を受けることにより感光体ドラム3面に画像情報の静電潜像が形成されていく。

【0027】-500Vの直流電圧にピーク間電圧1600V、周波数 $f_d = 2\text{kHz}$ の矩形波交流を重畳したバイアスをスリーブ5a-感光体ドラム3間に印加することにより、感光体ドラム3に形成された該静電潜像は、現像器5のスリーブ5a（またはローラ）に担持されているトナーで順次に現像されて顕像化していく。

【0028】一方、マルチフィードトレイ8上にセットされたシート材（転写用紙）Sのうち最上位のシート材Sが矢印方向に回転駆動された給送ローラ10からプリンタ内に引き込まれ、引き続き給紙ローラ10と搬送ローラ12とで挟まれて感光ドラム体3と転写ローラ13との対向接触部（転写部）へ向けて感光体ドラム3の回転周速度と同じ一定速度で給送される。

【0029】前記転写部へ給送されたシート材Sは感光体ドラム3と転写ローラ13の間を順次に通過していく過程で転写ローラ13に印加される電圧（トナーとは逆極性の電圧）と転写ローラの感光体ドラム3に対する圧接力とにより感光体ドラム3面側のトナー像の転写を順次に受ける。転写ローラ13への電圧印加は給送されてきたシート材Sの先端辺が感光体ドラム3と転写ローラ13との接触部（転写部）に到達したとき行われる。

【0030】転写部を通過したシート材Sは感光体ドラム3面から分離されてガイド板14に案内されて定着ローラ対15a、15bへ導入される。定着ローラ対15a、15bのうちシート材の像転写面に接触する側のローラ15aはハロゲンヒータを内蔵させた加熱ローラであり、シート材Sの裏面側に接触する側のローラ15bは弾性体製の加圧ローラであり、像転写を受けたシート材Sは定着ローラ対15a、15bを通過していく過程で転写されているトナー像が熱と圧力でシート材S面に定着され、排出ローラ16でトレイ17上に画像形成物（プリント）として排出される。

【0031】トナー像転写後の感光ドラム3面はクリーナ6のクリーニングブレード6aにより転写残りトナー分やその他の汚染物の拭き除去を受けて清浄面化され繰り返して像形成に供される。

【0032】また、マルチフィードトレイ8を使用するかわりにシート材給送装置Aのカセット40から給紙した場合、カセット40に積まれたシート材Sのうち最上位のシート材Sがピックアップローラ26によりレジストローラ28、55に送られ矢印方向に進み、前述したようにシート材Sは給送ローラ10と搬送ローラ12との間に給送されていくものである。

【0033】次に本実施例におけるの帯電方式について説明する。

【0034】図2は、図1中の本発明の主要となる部分

6

の構成を簡略化した図である。帯電用電源E4は直流電源E4aと交流電源E4bとで構成されており、該帯電用電源E4から直流に交流成分を重畳したバイアスが帯電ローラ4に供給される。また現像バイアスについても同様に現像用電源E5は直流電源E5aと交流電源E5bとで構成されており、該現像用電源E5から直流に交流成分を重畳したバイアスがスリーブ5aに供給される。この時、帯電用交流電源E4aと現像用交流電源E5aとは発信周波数が1:2になるように調整されている。

【0035】上記のように2つのバイアスの周波数の比を整数倍にすると、帯電後の感光体3に発生する喰りの周波数は0Hzとなる。すなわち、感光体3上に発生する喰りの空間周波数は感光体の周速度 v 、帯電バイアス周波数 f_c 、現像バイアス周波数 f_d によって上述したように $(f_d - f_c)/v$ 、 $(f_d - 2f_c)/v$ 、 \dots で決定されるため、本実施例では感光体の周速度 $v = 50\text{mm/s}$ とすると、 $(f_d - f_c)/v = 20\text{本/mm}$ 、 $(f_d - 2f_c)/v = 0\text{本/mm}$ 、 \dots となり、低周波の喰りは消滅する。

【0036】なお、本発明は以上詳述した実施例に限定されるものでなくその要旨を逸脱しない範囲において種々の変更は可能である。

【0037】例えば、図3に示すように1つの発信器からの出力を分周器を使用して帯電および現像バイアスの交流成分の周波数をつくり、上記実施例のように2つの周波数の比が整数倍となる条件を満たすようにすれば、更に温度変化等の環境変動に対しても安定な動作が得られる。

【0038】以上に示した帯電部材は帯電ローラに限らず、ブレード、ブラシ、ベルトでもよい。また、帯電バイアスおよび現像バイアスに用いる交流電源の波形は正弦波、矩形波に限らず、三角波、のこぎり波等の他任意の波形を使用してもよい。

【0039】

【発明の効果】以上説明したことから明かなように、本発明の電子写真装置は帯電時に発生する低い空間周波数の縞の発生を抑えるため、各部均一の所定電位で常に安定に一様帯電処理ができ、安定した高品質の画像を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を具体化した電子写真装置の断面図である。

【図2】上記電子写真装置の要部構成を示すブロック図である。

【図3】本発明を具体化した他の実施例の電子写真装置の要部構成を示すブロック図である。


【符号の説明】

- 3 被帯電体（感光体ドラム）
- 4 帯電部材（帯電ローラ）


5 現像器
5 a スリーブ

E 4 帯電用電源
E 5 現像用電源

【図1】

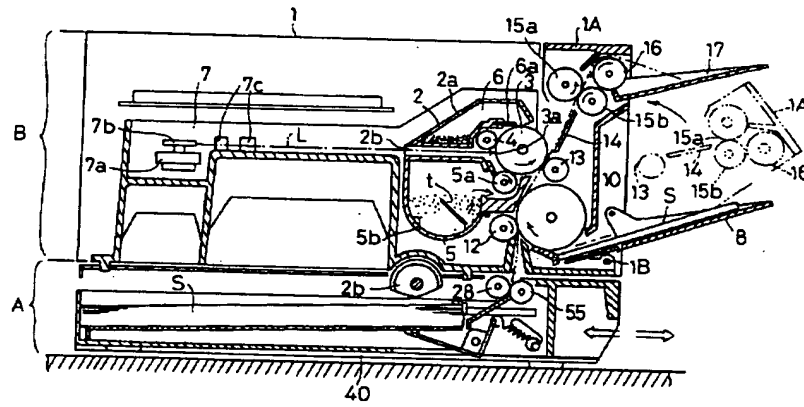

【図2】

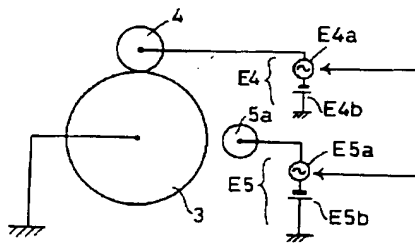

【図3】

